LATVIJAS DZELZCEĻA KRAVAS VILCIENU SVARA UN GARUMA NORMAS

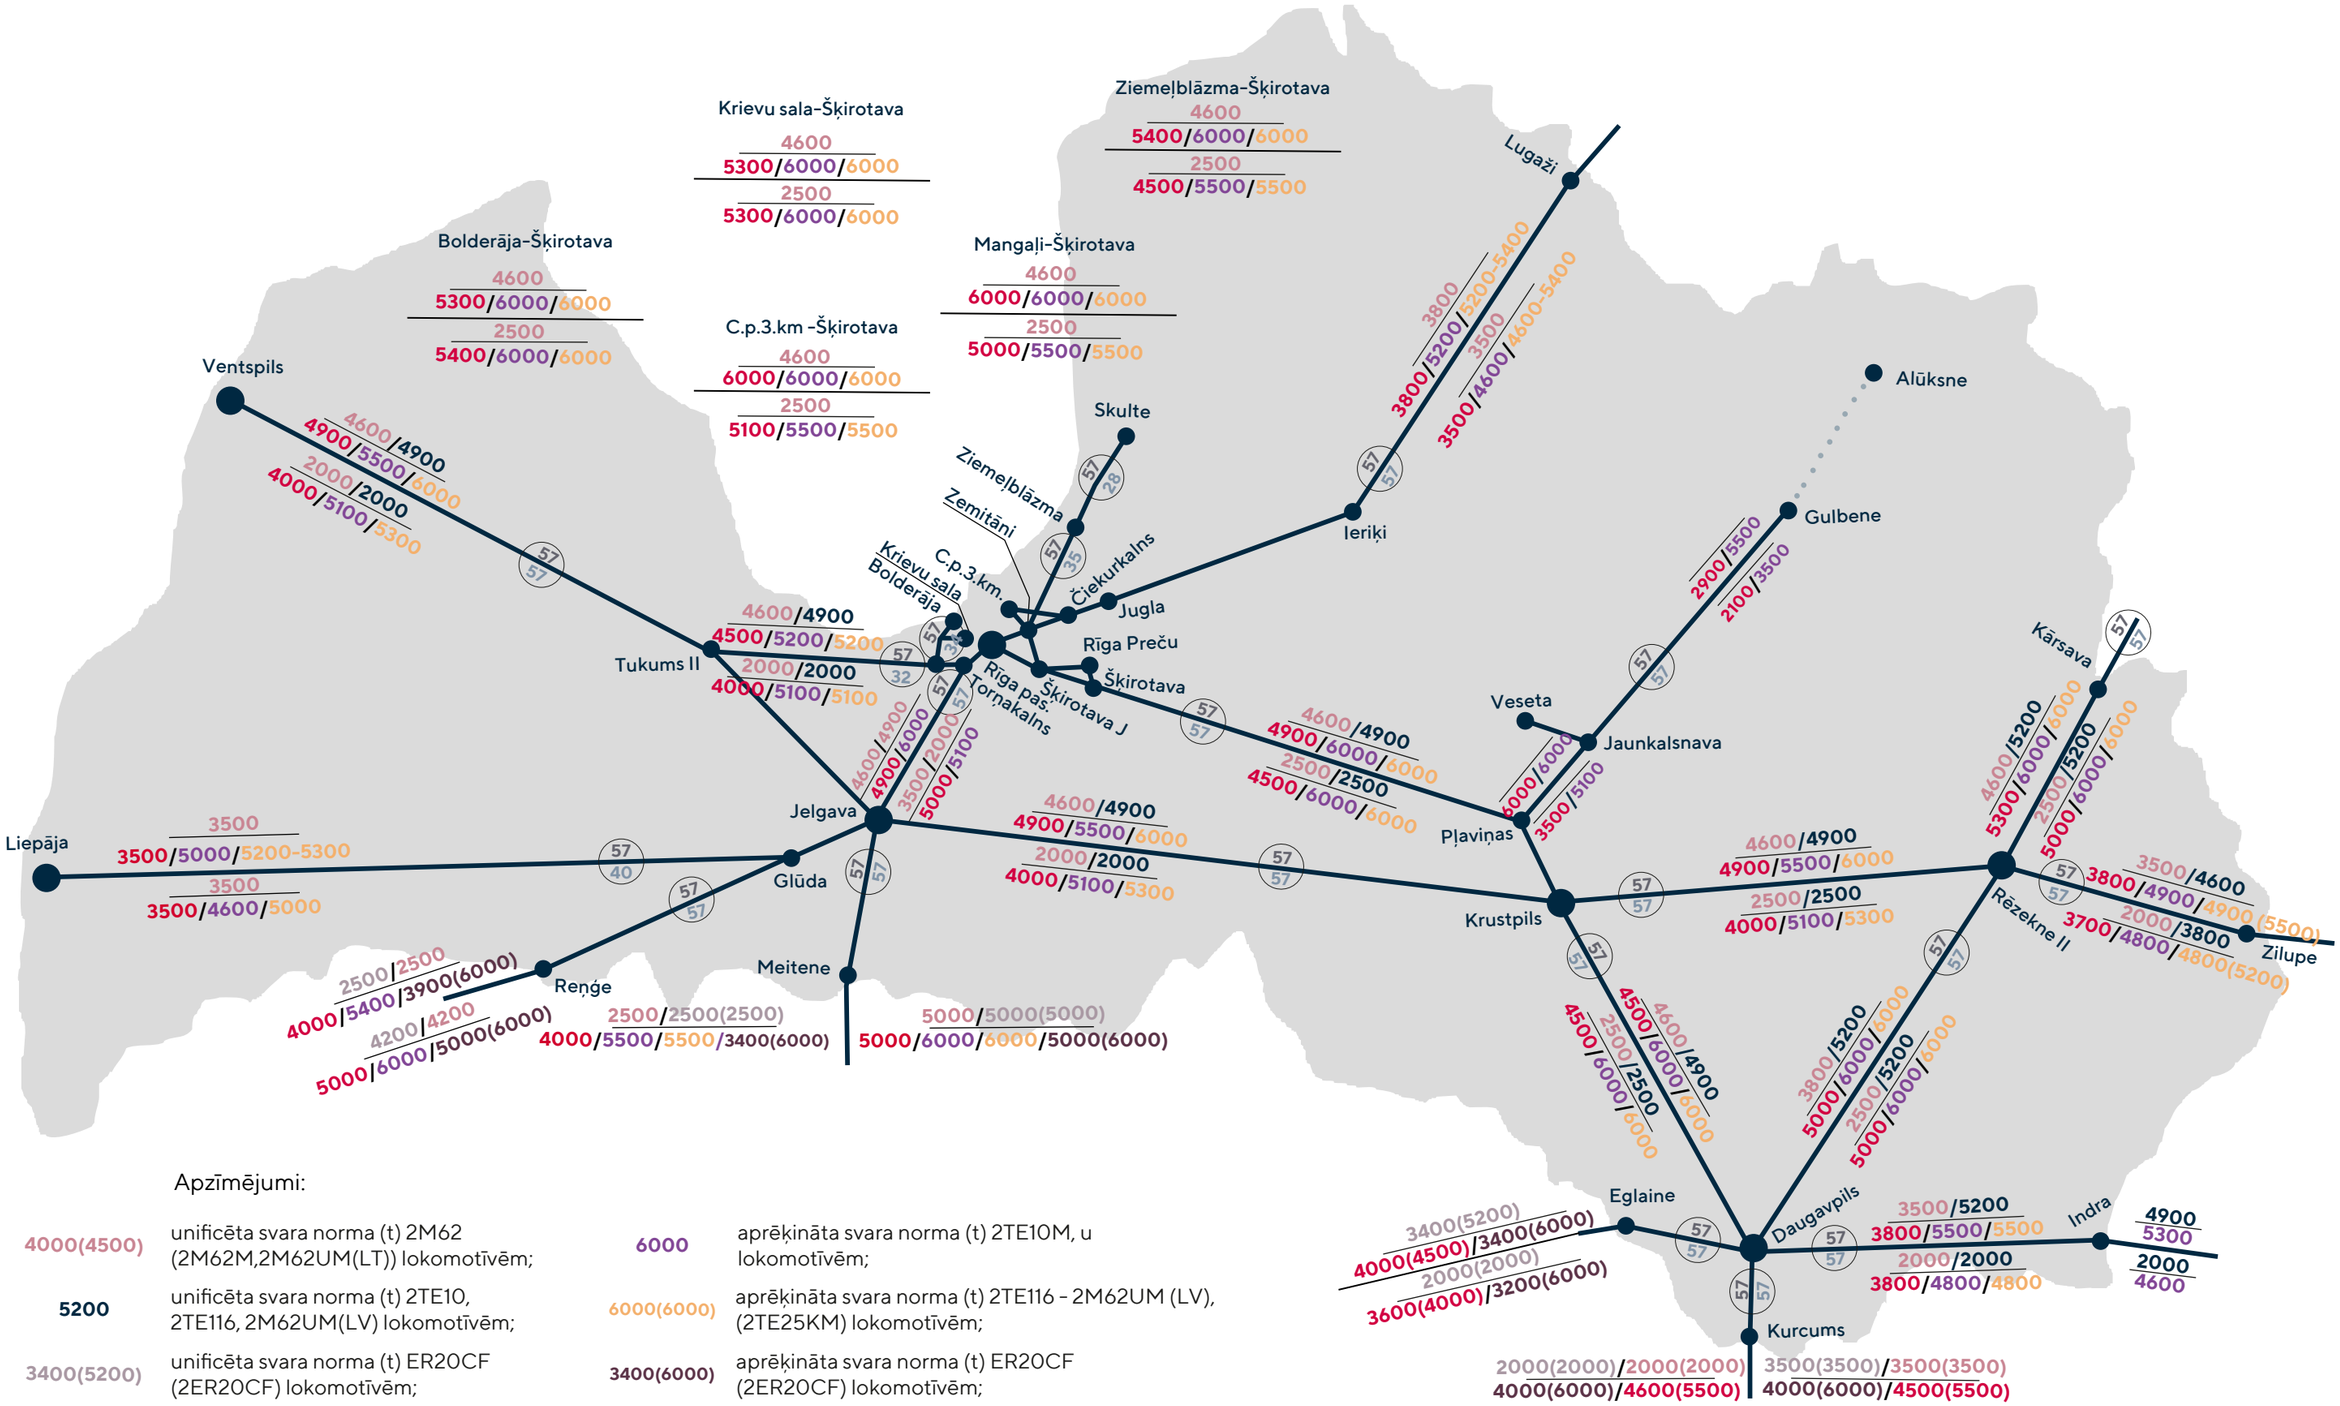

Apzīmējumi:

4000(4500)	unificēta svara norma (t) 2M62 (2M62M,2M62UM(LT)) lokomotīvēm;	6000	aprēķināta svara norma (t) 2TE10M, u lokomotīvēm;
5200	unificēta svara norma (t) 2TE10, 2TE116, 2M62UM(LV) lokomotīvēm;	6000(6000)	aprēķināta svara norma (t) 2TE116 - 2M62UM (LV), (2TE25KM) lokomotīvēm;
3400(5200)	unificēta svara norma (t) ER20CF (2ER20CF) lokomotīvēm;	3400(6000)	aprēķināta svara norma (t) ER20CF (2ER20CF) lokomotīvēm;
3600(4000)	aprēķināta svara norma (t) 2M62 (2M62M, 2M62UM(LT)) lokomotīvēm;	57 / 57	vilciena sastāva unificētais garums (nosacītos vagonos); pieļaujamais iecirknī vilciena sastāva garums (nosacītos vagonos).